




SCHEDA TECNICA NOSTRO ARTICOLO 191

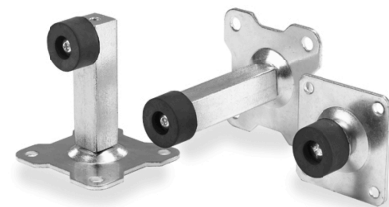

ART. 191 Battente d'arresto piccolo componibile a 3 posizioni per cancelli a battente o scorrevoli di peso non superiore ai 100 kg.

Si compone di:

- ✓ piastrina in lamiera P11 da 40/10 mm. 100X100 con 4 fori per fissaggio \varnothing 8,5 con al centro un foro \varnothing 12.
- ✓ foro \varnothing 12 che consente le 2 opzioni di fissaggio:
 1. con bullone in 8.8 M12x20 (in dotazione)
 2. con bussola metallica tornita in M8 (in dotazione)
- ✓ tronchetto quadro 20x20x98 in AVP (11SMnPb35) per opzione 1, con foro M12 per fissaggio e 2 fori M8 per tappo;
- ✓ tappo in gomma morbida \varnothing 40x25 da fissare con rondella in lamiera 40/10 su tronchetto tramite vite 10.9 TBCE M8X30
- ✓ il tappo viene fissato direttamente sulla piastra tramite bussola per l'opzione di fissaggio n. 2
- ✓ altezza terra - mediana del tappo mm. 95
- ✓ il tutto zincato bianco "zincatura elettrolitica a norme di legge".

Fermo restando che l'installazione deve essere eseguita da personale competente e qualificato in particolare nella scelta e nella predisposizione dei tasselli che devono essere di alta qualità.

Ogni triennio controllo resistenza dei tasselli soprattutto in caso di forti sollecitazioni e di urti laterali.

Non utilizzando queste procedure di installazione e di manutenzione si rischia di compromettere la funzione del battente causando la movimentazione incontrollata del cancello con gravi conseguenze a persone e cose.

SI CERTIFICA che i prodotti della Brevetti ADEM sono realizzati rispettando rigorosi standard di qualità, nell'impiego del materiale, nella saldatura, nei componenti accessori. In particolare, l'articolo sopra descritto è stato realizzato con saldature eseguite con robot o con saldatore qualificato munito di patentino .

Norme di riferimento: 1) Regolamento Europeo n° 305/2011 per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. 2) Norma tecnica UNI-EN 13241-1 per "Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo".

Brevetti Adem diffida da modifiche strutturali dei propri prodotti e non risponde per utilizzi inadeguati alle loro caratteristiche. Si raccomanda l'installazione dei prodotti da parte di personale qualificato e la periodica manutenzione anche in funzione alla frequenza di utilizzo ed alle relative condizioni ambientali.

BREVETTI ADEM SRL

www.brevettiadem.it

tel. 0444975562 – fax 0444977118